


JackRapid™ Termination Tool



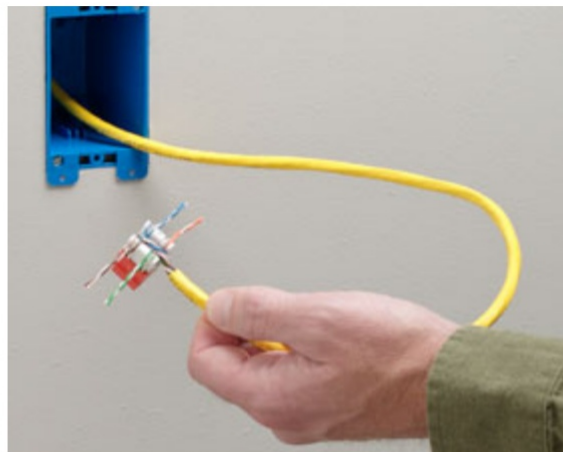

Überblick

Das neue JackRapid Termination Tool – das branchenweit innovativste und zeitsparendste Konfektionierungswerkzeug. Mit diesem patentierten Werkzeug können alle Adern durch Anziehen des ergonomischen Griffs auf einmal aufgelegt und kontaktiert werden. So entstehen jederzeit genaue Verbindungen und saubere, einheitliche Schnitte.



Reduzierung der Installationszeit

Das benutzerfreundliche Werkzeug legt alle Adern und schneidet alle Drähte auf einmal

Höhere Produktivität – Buchsen werden 8 mal schneller installiert

Genaue, schnelle und einheitliche Schnitte und Verbindungen

Jederzeit einheitliche Verbindungen – keine Verschwendung von Buchsen mehr

Integrierte Halterung für die Buchse

Keine Ermüdung beim Benutzer

Ergonomischer Handgriff

Praktische integrierte Abisolierzange

Zukunftssicher

Austauschbare Klingenköpfe für den Einsatz mit Steckverbindertypen verschiedener Hersteller

Wandnah

Die einzigartige Konzeption ermöglicht eine problemlose wandnahe Installation.

Bestellinformationen

ARTIKEL	MODELL	BESCHREIBUNG
3093687	JR-LEV-1	JackRapid Termination Tool (for Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093756	JR-LEV-1-H	JackRapid replacement blade head (for Leviton 41106, 41108, 5G108)
3093808	JR-SYS-UNI-1	JackRapid Termination Tool (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300)
3093813	JR-SYS-UNI-1-H	JackRapid replacement blade head (for Systimax MPS100E, C5, M1BH and Uniprise UNJ600/500/300)

3093693	JR-LEV-2	JackRapid Termination Tool (for Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093763	JR-LEV-2-H	JackRapid replacement blade head (for Leviton 61110, 5G110, 6110G)
3093700	JR-SYS-2	JackRapid Termination Tool (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520)
3093824	JR-SYS-2-H	JackRapid replacement blade head (for Systimax MGS400, MGS600, MFP420, MFP520)
3093721	JR-ORT-2	JackRapid Termination Tool (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
3093774	JR-ORT-2-H	JackRapid replacement blade head (for Ortronics TJ5E00, TJ600, TJ610)
2525461	JR-ADC-2	JackRapid Termination Tool (for ADC KM8, Copper Ten®)
3338024	JR-ADC-2-H	JackRapid replacement blade head (for ADC KM8, Copper Ten®)
3093742	JR-PAN-2	JACKRAPID KONFEKTIONIERUNGSWERKZE UG (FÜR Panduit NK688M, NKP5E88M)
3093795	JR-PAN-2-H	JackRapid-Ersatz-Klingenkopf (für NK6X88M, NK688M, NKP5E88M)
3057463	JR-ERGOHANDLE	JackRapid Ergonomischer Griff

Mit dem JackRapid Termination Tool erhalten Sie jederzeit genaue Verbindungen und saubere, einheitliche Schnitte.

****Step 1:**** Ziehen Sie den Kabelmantel mit einer Standard-Abisolierzange oder der integrierten Abisolierzange ab.

****Step 2:**** Bestimmen Sie das Verdrahtungsschema. Richten Sie alle 4 Aderpaare aus (8 Adern).

Schritt 3: Legen Sie den Steckverbinder mit der Vorderseite zuerst und den IDC-Klemmen in Richtung der Klingen in den JackRapid ein.

Schritt 4: Achten Sie darauf, dass der Steckverbinder fest in die Halterung eingelegt ist, und dass die IDC-Klemmen in Richtung der Klingen zeigen.

Schritt 5: Drücken Sie den Griff zusammen, und entfernen Sie die überschüssigen Drahtenden, bevor Sie den Griff wieder loslassen.

Schritt 6: Die Adern werden aufgelegt, abgeschnitten und sicher kontaktiert.

Schritt 7: Lassen Sie den Griff los, und entfernen Sie den Steckverbinder aus dem JackRapid. Prüfen Sie die Verbindungsstellen visuell.

